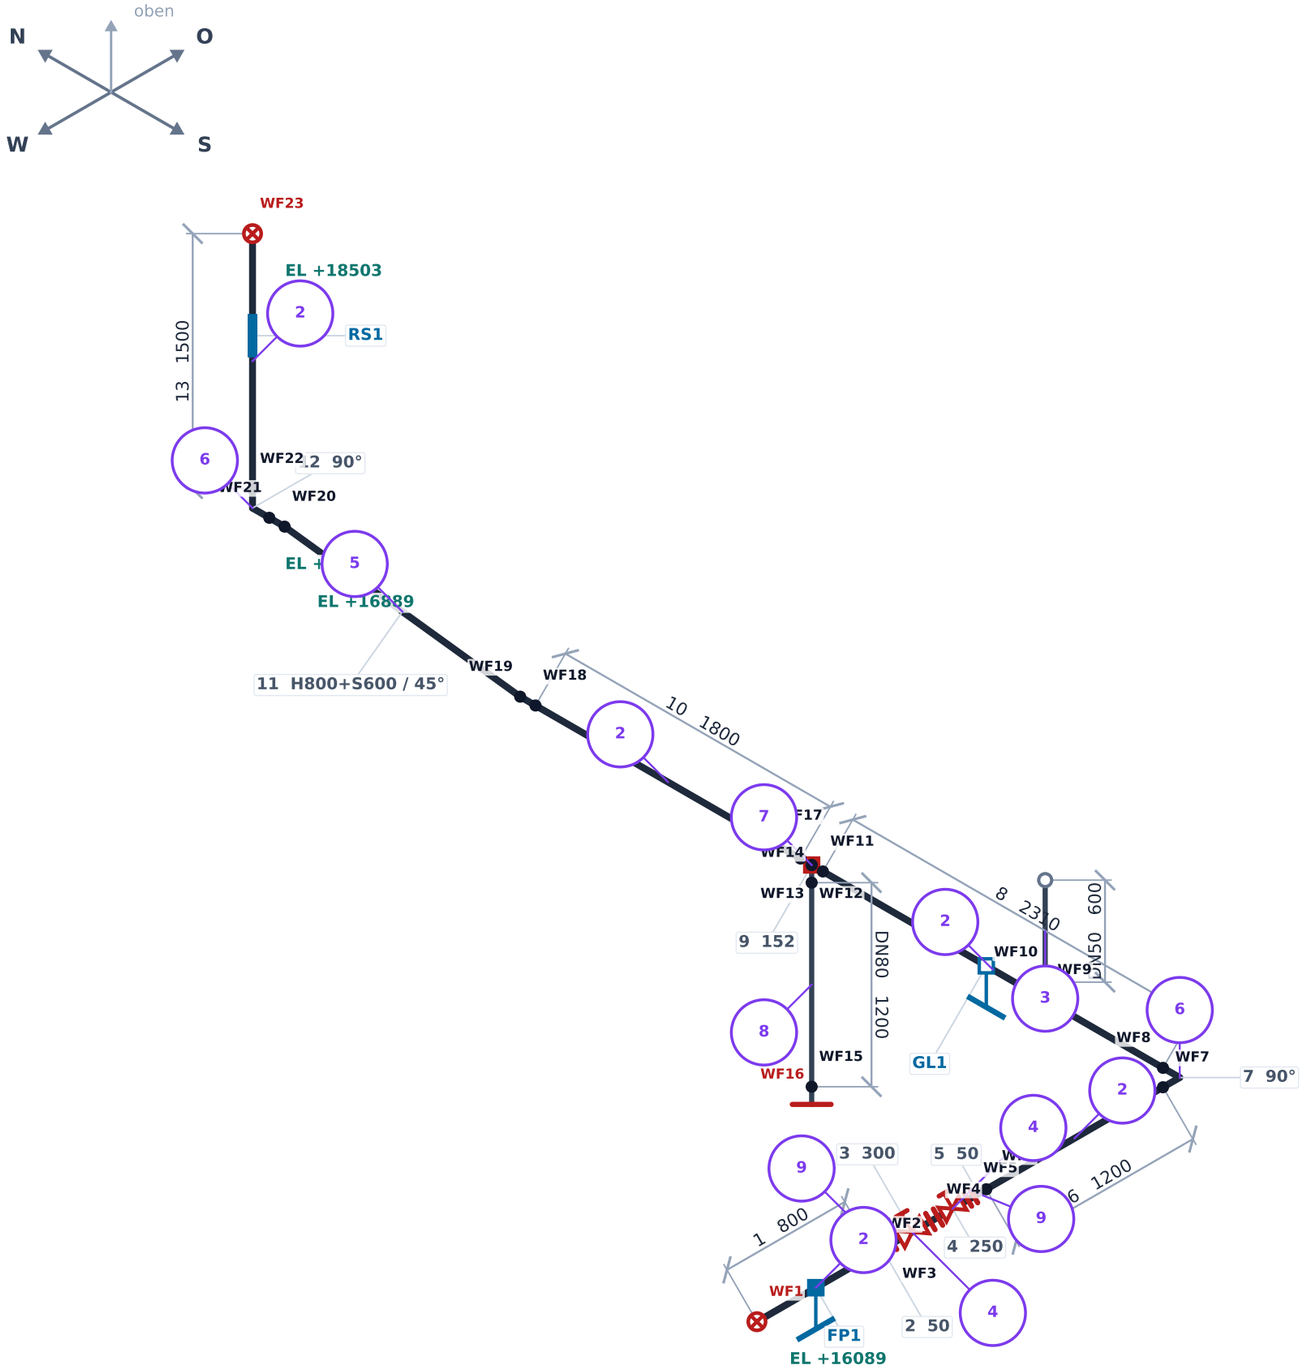


nicht massstaeblich

Stueckliste

Pos	Anzahl	Benennung	DN	Wand	Werkstoff	Norm
1	0.60 m	Rohr	50	3.91	P235GH	EN 10216-2
2	10.13 m	Rohr	80	5.49	P235GH	EN 10216-2
3	1 St	Anschweissstutzen	50	3.91	P235GH	MSS SP-97
4	2 St	Armatur mit Flanschen	80		P235GH	EN 558
5	2 St	Bogen 45 Grad	80	5.49	P235GH	EN 10253-2
6	2 St	Bogen 90	80	5.49	P235GH	EN 10253-2

... 5 weitere Positionen – siehe Excel

Nahtliste

Naht	Art	DN	Ort	Wo
WF1	Rundnaht	80	Anschluss Anfang	Baustelle
WF2	Rundnaht	80	Rohr / Vorschweissflansch	Werkstatt
WF3	Flanschverbindung	80	Vorschweissflansch / Armatur mit Flanschen	Werkstatt
WF4	Flanschverbindung	80	Armatur mit Flanschen / Armatur mit Flansc...	Werkstatt
WF5	Flanschverbindung	80	Armatur mit Flanschen / Vorschweissflansch	Werkstatt
WF6	Rundnaht	80	Vorschweissflansch / Rohr	Werkstatt
WF7	Rundnaht	80	Rohr / Bogen 90	Werkstatt
WF8	Rundnaht	80	Bogen 90 / Rohr	Werkstatt
WF9	Rundnaht	50	Anschweissstutzen auf DN 80	Werkstatt
WF10	Rundnaht	50	Abzweigrohr angeschweisst	Werkstatt

... 13 weitere Naehte – siehe Excel

Halterungen

Halterung	Art	An Bauteil	Bei (mm)	Lage
FP1	Festpunkt	1	400	unten
GL1	Gleitlager	8	1200	unten
RS1	Rohrschelle	13	900	seitlich

Legende

- Werkstattnaht
- Baustellennaht
- Vorschweissflansch
- Armatur
- Fertig-T
- Anschweissstutzen
- Halterung, gefuellt = Festpunkt
- Positionsnummer aus der Stuecklist

PipeCraft – Rohrfolge

Zeichnung **ISO-1001**	Leitung **80-PL-1001-P235GH**
Projekt / Anlage **Testanlage Nord**	NPD **DN 80**
Werkstoff **P235GH**	Schedule **STD**
Auslegungsdruck **16 bar**	Auslegungstemperatur **120 Grad C**
Isolierung **60 mm MW**	Rohr gesamt **12.38 m**
Naehte / Flansche **19 / 4**	Baustellennaehte **3**
Erstellt von **T. Brors**	Datum **03.09.2026**