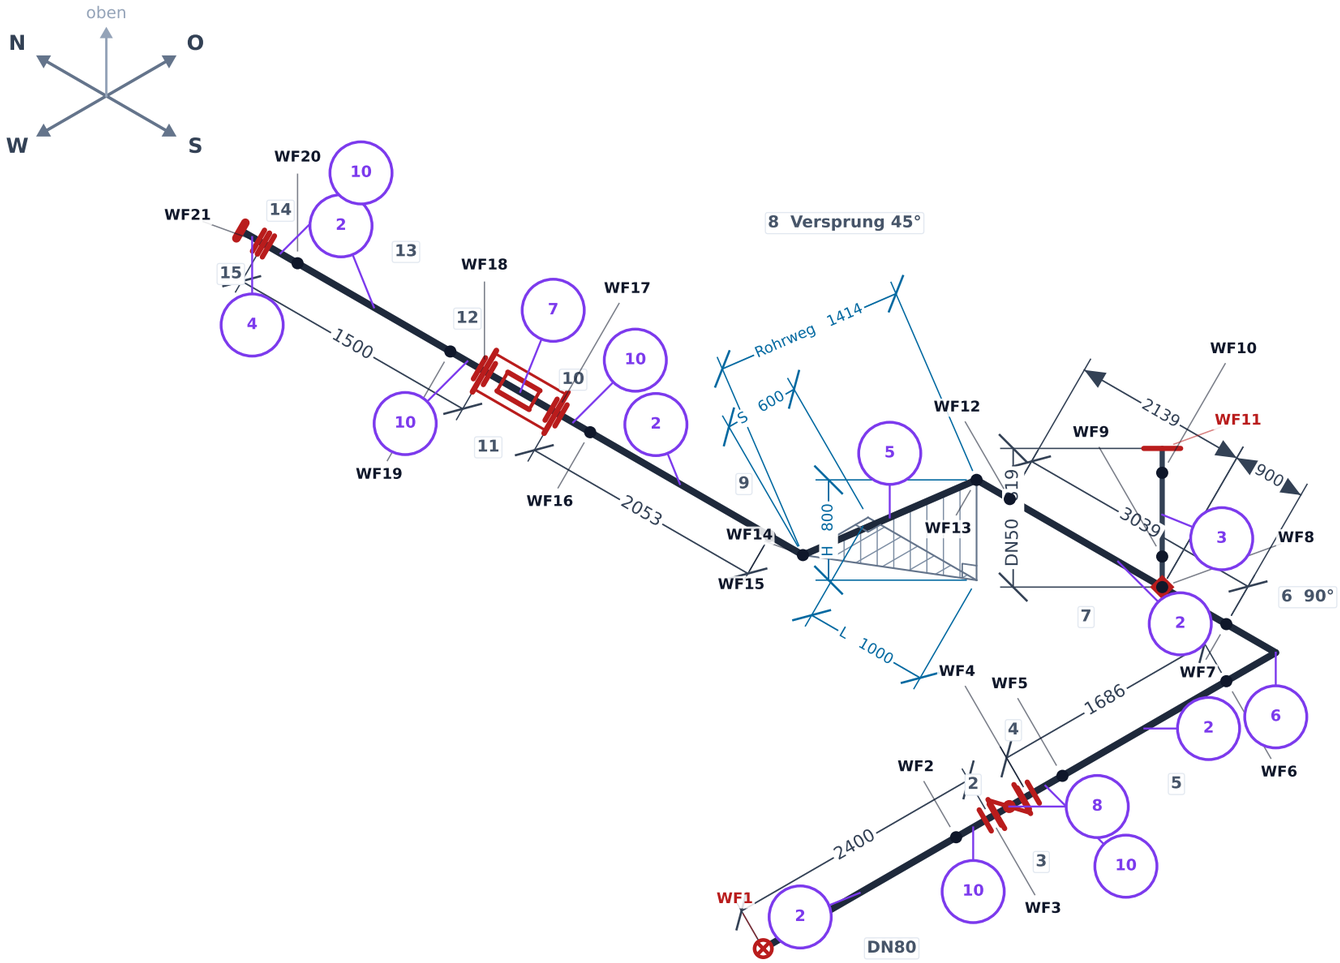


nicht massstaeblich

Stueckliste

Pos	Anzahl	Benennung	DN	Wand	Werkstoff	Norm
1	0.70 m	Rohr	50	3.91	P235GH	EN 10216-2
2	11.75 m	Rohr	80	5.49	P235GH	EN 10216-2
3	1 St	Anschweissstutzen	50	3.91	P235GH	MSS SP-97
4	1 St	Blindflansch	80		P235GH	EN 1092-1 Typ 05
5	2 St	Bogen 45 Grad	80	5.49	P235GH	EN 10253-2
6	1 St	Bogen 90	80	5.49	P235GH	EN 10253-2
7	1 St	Demontagestueck	80		P235GH	Herstellerangabe
8	1 St	Klappe	80		P235GH	EN 593 / EN 558
9	1 St	Vorschweissflansch	50	3.91	P235GH	EN 1092-1 Typ 11

... 6 weitere Positionen – siehe Excel

Nahtliste

Naht	Art	DN	Ort	Wo
WF1	Rundnaht	80	Anschluss Anfang	Baustelle
WF2	Rundnaht	80	Rohr / Vorschweissflansch	Werkstatt
WF3	Flanschverbindung	80	Vorschweissflansch / Klappe	Werkstatt
WF4	Flanschverbindung	80	Klappe / Vorschweissflansch	Werkstatt
WF5	Rundnaht	80	Vorschweissflansch / Rohr	Werkstatt
WF6	Rundnaht	80	Rohr / Bogen 90	Werkstatt
WF7	Rundnaht	80	Bogen 90 / Rohr	Werkstatt
WF8	Rundnaht	50	Anschweissstutzen auf DN 80	Werkstatt
WF9	Rundnaht	50	Abzweigrohr angeschweisst	Werkstatt
WF10	Rundnaht	50	Abzweig / Vorschweissflansch	Werkstatt
WF11	Flanschverbindung	50	Abzweig Flanschanschluss	Baustelle
WF12	Rundnaht	80	Rohr / Versprung	Werkstatt
WF13	Rundnaht	80	Bogen / Schraegrohr	Werkstatt

... 8 weitere Naehte – siehe Excel

Legende

- Werkstattnaht
- Baustellennaht
- Vorschweissflansch
- Armatur
- Klappe (Zwischenflansch)
- Demontagestueck
- Fertig-T
- Anschweissstutzen
- Positionsnummer aus der Stueckliste

PipeCraft – Rohrfolge

Zeichnung **ISO-1001**	Leitung **80-PL-1001**
Projekt / Anlage **PipeCraft Beispiel**	NPD **DN 80**
Werkstoff **P235GH**	Schedule **STD**
Auslegungsdruck **16 bar**	Auslegungstemperatur **–**
Isolierung **–**	Rohr gesamt **13.58 m**
Naehte / Flansche **15 / 6**	Baustellennaehte **2**
Erstellt von **PipeCraft**	Datum / Ansicht **- · Alles**